


## Rilevatore DOPPIA TECNOLOGIA con ANTIMASCHERAMENTO DI MICROONDA e RESISTENZE DI FINE LINEA


**DOUBLE TECHNOLOGY** motion detector with **MICROWAVE ANTIMASKING** and **END OF LINE** resistors



### INSTALLAZIONI A PARETE Walls installations

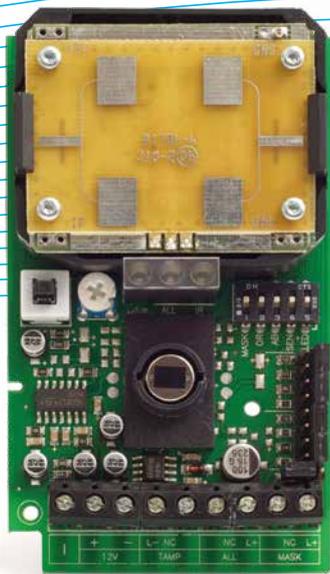

### INSTALLAZIONI A SOFFITTO Ceiling installations

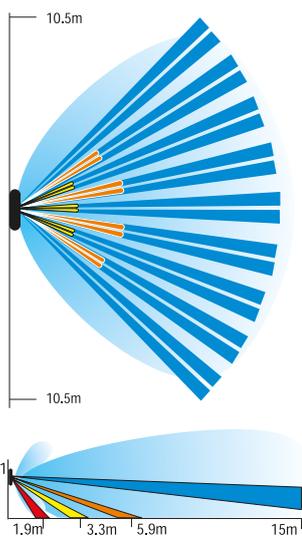

#### ANTIMASCHERAMENTO DI MICRO-ONDA

Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione Microonda.

**MICROWAVE ANTIMASKING**  
Allows you to report any attempt to MASK the microwave.



#### ABP

Antiacceamento dell'infrarosso per contrastare tentativi di occultamento dell'intruso.

**ANTI BLINDING**  
Made to prevent attempts shielding of intruder.



#### RESISTENZE EOL

Resistenze di fine linea selezionabili.

**EOL RESISTORS**  
Selectable End Of Line resistors.



#### PORTATA 15 METRI

Il rivelatore ha una portata operativa di 15 metri.

**15 METERS RANGE**  
The detector has an operating range of 15 meters.



#### AND/OR

Il rilevamento può essere impostato in due modalità: AND -OR.

**AND/OR**  
The detection can be set in two modes: AND-OR.



#### ECO

Ad impianto disinserito consente lo spegnimento della Microonda.

**ECO**  
Microwave switching off in occupied site.

