Barriera a raggi infrarossi a riflessione

PR-10B - Barriera a raggi infrarossi a riflessione

PR-10B
Portata in interno fino a m 10
Tipo a riflessione, fascio singolo per uso in interno a breve distanza

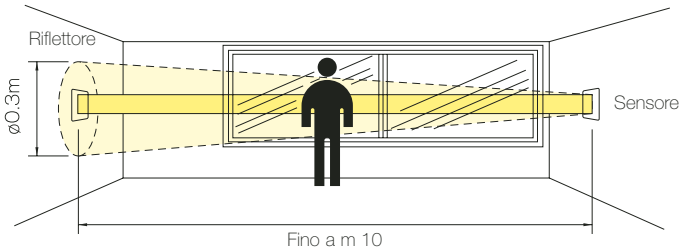

Articolo	PR-10B
Sistema di rilevazione	Barriera a raggi infrarossi (a riflessione)
Uscita d'allarme	Contatto N.C. non alimentato 0.5A@30Vc.c./c.a.. Durata allarme 1s. Tempo di risposta: 50 ~ 100s
Tensione di alimentazione	da 10.5 a 15Vc.c.
Assorbimento di corrente	30mA
Temperatura di funzionamento	da –20°C a +50°C
Regolazione orizzontale	180°
Installazione	Fissaggio a parete o a palo (in interno)
Accessori opzionali	BP-60A Kit per fissaggio a palo BL-10 squadretta a L
Dimensioni (LxAxP)	mm 62x158x62
Peso	g 220

PRESTAZIONI

- Portata m 10, utilizza un solo riflettore doppio
- Gruppo ottico ruotante
- Impiego solo in interno

PR-11BE - Barriera a raggi infrarossi a riflessione per esterno

PR-11BE
Portata in esterno fino a m 11, in interno fino a m 15
Tipo a riflessione, fascio singolo per uso in esterno/interno

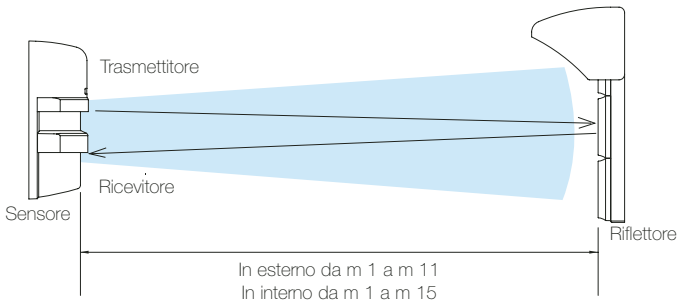

Articolo	PR-11BE
Sistema di rilevazione	Barriera a raggi infrarossi (a riflessione)
Uscita d'allarme	Relè con contatto di scambio non alimentato 0.5A@30Vc.c./c.a.. Durata allarme 2s minimo
Tensione di alimentazione	da 10.5 a 15Vc.c.
Assorbimento di corrente	55mA
Temperatura di funzionamento	da –25°C a +50°C
Regolazione orizzontale	180°
Installazione	Fissaggio a parete o a palo
Accessori opzionali	BP-60A kit per fissaggio a palo, BL-11 squadretta a L
Dimensioni (LxAxP)	Barriera mm 73x170x72 Riflettore mm93x231x100
Peso	Barriera g 430, riflettore g 490

PRESTAZIONI

- Portata in esterno m 11, in interno m 15
- Fascio singolo a riflessione per esterno e interno
- Gruppo ottico ruotante
- Cablaggio da un solo lato